




Maripur system®

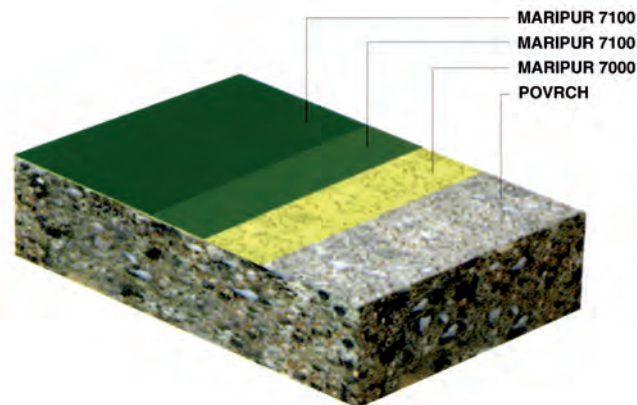

Maripur®

je polyuretanový systém určený na priemyselné podlahy pre stredne veľké zaťaženie. Služi ako ochranný tenkovrstvý náter na savé povrchy a zároveň zabraňuje novej stúpajúcej vlhkosti v suterónoch na podlahy a steny. Je odolný voči chem. roztokom, olejom, masťom a pod. Používa sa v autoservisoch, podzemných parkoviskách, garážach, skladoch, studených skladovacích miestach s nízkymi teplotami. Tento systém má certifikát CE.

Skladá sa zo :

- základného penetračného náteru **Maripur 7000**, ktorý sa používa na savé povrchy pre polyuretánové koncové nátery ako beton, cement, drevo a pod.
- koncového polyuretánového náteru **Maripur 7100**, ktorý je jednozložkový, farebný, voči odretiu odolný, rýchlo schnúci, ľahko aplikovateľný a cenovo dostupný.

Výhody:

- ľahké nanávanie
- vysoká odolnosť voči odretiu
- dekoratívny
- po jeho aplikácii neabsorbujú tekutiny alebo pinu
- chemicky odolný
- cenovo dostupný

Použitie:

- priemyselné podlahy pre stredne veľké zaťaženie.
- autoservisy, parkoviská,
- skladovacie miestnosti, mrazničky, továrnske haly
- zvieracie farmy
- ako náter odolný voči rozliatiu kyselín a ako suterénový tmel proti stúpajúcej vlhkosti na podlahy i steny.
- ako chemicky odolný ochranný film proti olejom, masťom, vlhkosti, chemikáliám a iným tekutým kvapalinám



Spotreba:

300 gr/m² v dvoch vrstvách. Táto spotreba sa zakladá na nanosení valčekom na hladký povrch v primeraných podmienkach. Činitele ako pórovitosť povrchu, teplota a spôsob nanávania môžu ovplyvniť spotrebu.

Farby:

dodáva v edej, svetlozelenej, t mavozelenej, teracotovo-červenej a žltej farbe. Ostatné RAL farby sa dodávajú na požiadanie.

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS

POLYMERS FOR INDUSTRY, MARINE AND CONSTRUCTION



EOTA

DIBT

tuv

CE

Maripur®
Maripox®

POLYURETHANE SYSTEMS

Výhradný distribútor pre SR:

POLYURETHANE SYSTEMS s.r.o.

Skladová ulica 3

917 01 Trnava


Slovenská republika

Tel./fax: +421 33 53 33 048

e-mail: info@polysystems.sk

www.polyurethanesystems.sk

Maripox system®

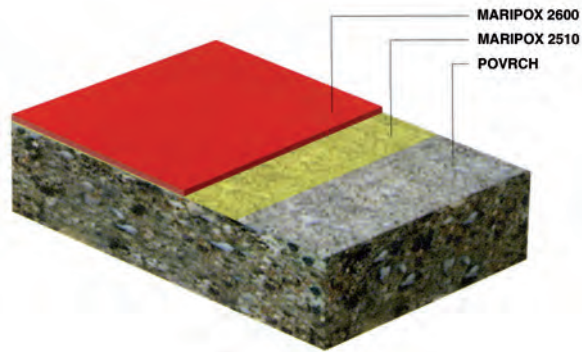

Maripox®

je pevný epoxidový dvojzložkový systém určený na priemyselné podlahy z veľkým zaťažením. Používa sa najmä v továrňach určených pre veľké zaťaženie, auto parkoviskách s vysokou každodennou premávkou, supermarketoch a pod. Tento systém má certifikát CE.

Skladá sa zo :

- základného epoxidového dvojzložkového náteru **Maripox 2510**, ktorý sa používa na povrchy ako beton, kov, drevo, asfalt.
- koncovej, farebnej, povrchovej úpravy produktom **Maripox 2600**.
- používa sa podľa požiadavky, ako samovyrovňavajúca povrchová úprava spolu s kremičitým pieskom. Je možné ho tiež použiť ako tenkovrstvý náter v danom systéme.

Výhody:

- neobsahuje rozpúšťadlá
- poskytuje vysokú pevnosť v ťahu a odolnosť voči nárazu
- odolný voči odretiu
- poskytuje vysokú odolnosť voči chemikáliám
- samovyrovňavajúci sa, takže zaručuje bezchybne rovné podlahy
- odolný voči baktériám a hubám
- krásli povrch a zlepšuje pracovné prostredie

Použitie:

- vysoko zaťažené priemyselné podlahy v továrňach.
- parkovacie miestach s vysokou premávkou
- priestory v liehovaroch
- podlahy v skladoch
- nočných kluboch.
- supermarketoch
- továrňach na prípravu a balenie potravín alebo ich skladovanie

Farby:

dodáva sa v šedej, červenej, zelenej a béžovej farbe. Ostatné farby sa dodávajú na požiadavku.

Spotreba:

Samovyrovňavajúci základný náter: na 1 mm hrubú vrstvu je potrebných 0,8 kg/m² piesku páleného oxidu kremičitého (0,1-0,3 mm). Odporúča sa minimálne 2 mm hrúbka náteru. Tenkovrstvový náter (farba): potrebných je 0,5-0,8 kg/m² **Maripox 2600**.

Táto spotreba sa zakladá na vykonanej aplikácii hladidlom na hladký povrch v optimálnych podmienkach. Činitele ako nerovnosť povrchu, teplota, vlhkosť, spôsob aplikácie a konečného náteru môžu zmeniť spotrebu.

